

ハンズフリースピーカ



FF-001 取扱説明書


ご購入ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくために、本書をよくお読みください。お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

ご確認ください


本製品の付属品と各部の名称を示します。ご購入の商品に次のものが同梱されていない場合は、弊社までお知らせください。

□ ハンズフリースピーカ本体


動作表示ランプ ヘッドホン接続端子

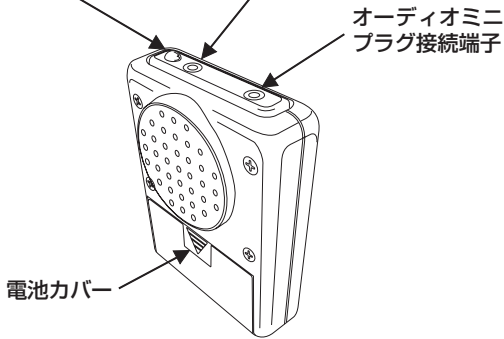


□ オーディオミニプラグ接続ケーブル



□ ハンズフリー変換ケーブル

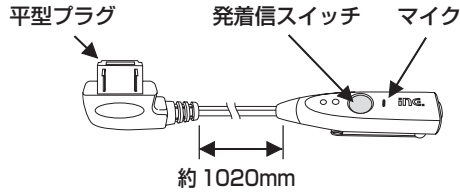

□ 単3アルカリ電池×2本



□ 取扱説明書（本書）

使用上のご注意

本製品は「平型」端子専用です。

携帯電話の「イヤホンマイク端子」をご確認ください。また、お使いの携帯電話の機種によっては本製品のスイッチ操作による発着信ができない場合があります。詳しくは携帯電話の取扱説明書でご確認ください。

適合表

DoCoMo	D253i・D253iWM・D505iS・D506i・F505iGPS・F506i・N505iS・N506i・N506iS・P213i・P253i・P505i・P505iS・P506iC・S0505iD・S0506i・S0506iC・S0506iS・SH252i・SH505i・SH506iC
F O M A	D900i・D901i・D901iS・F700i・F700iS・F880iES・F881iES・F900i・F900iC・F900iT・F901iC・F901iS・N700i・N900i・N900iS・N900iG・N901iC・N901iS・P700i・P900i・P900iV・P901i・P901iS・SH700i・SH700iS・SH851i・SH901iC・SH901iS
Softbank (Vodafone)	J-T010・V301SH・V302SH・V402SH・V501SH・V601SH・V601N・V401SA・V301D・V401D・V501D・V501T・V601T・V602T・V603T・V801SH・902SH・903SH・802SH・703SH・802N・902T
au	A5501T・A5504T・A5506T・A5509T・A5511T・W21T・W31T・A5404S・A1404S・W21S・W31S・A5503SA・A5405SA・A5507SA・A5508SA・A5510SA・W21SA・W22SA・W31SA・W32SA・A5406CA・A5407CA・A5512CA・A5513CA・W21CA・W31CA・A1403K・A5502K・W21K・W31K・W32K・A5307ST・W22H・W31H

付属の電池について

付属の単3電池はテスト用のため、寿命にばらつきがあります。あらかじめご了承ください。


快適にご使用いただくために

- ハンズフリー変換ケーブルのマイクスイッチ部とハンズフリースピーカ本体は、必ず1メートル以上離してご使用ください。
- 携帯電話とハンズフリースピーカ本体を近づけると、通話時にバリッバリッといった音やブーンブーンという雑音が発生しますが、故障ではありません。携帯電話とハンズフリースピーカ本体を約1メートルほど離すと雑音が最小になります。この現象はDoCoMoのムーバ全機種に発生しますが、通話に支障はありません。

電池の交換のしかた


1 電池カバーを取り外します。

電池カバーの上部を押しながらか手前にスライドさせます。




2 向きに注意して、単3電池（2本）を取り付けます。

内部の刻印で電池の向き（プラス/マイナス）を確認できます。マイナス側のバネ端子に、電池を押し込むようにして取り付けてください。



3 電池カバーを元通り取り付けます。

電池カバーをハンズフリースピーカ本体の取り付け部に沿って奥にスライドさせます。カチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。



メモ

- 電池を取り外すときは、電池をプラス側から持ち上げます。
- 電池を取り付けると、動作表示ランプが約70秒間点灯してから消灯します。その後はハンズフリースピーカ本体の動作時（音声が入ってきたとき）に点灯し、音声の強弱に合わせて点滅します。
- 動作表示ランプの点灯は電池の寿命が無くなるにつれて暗くなりますので、交換の目安にしてください。

安全上のご注意

ここでは、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

- 注意事項は危害や損害の程度により、次の表示をしています。

	危険	誤った取り扱いをした場合、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容です。
	警告	誤った取り扱いをした場合、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
	注意	誤った取り扱いをした場合、怪我をしたり、機器の故障の原因になることがあります。

- 図記号の意味は次のとおりです。

	「特に注意していただきたいこと」を示します（△の中に警告内容が書かれています）。
	「必ず実行していただきたいこと」を示します（●の中に指示内容が書かれています）。
	「してはいけないこと」を示します（○の中や近くに禁止内容が書かれています）。

危険

- ⊘ 走行中は、運転者による本製品や携帯電話の操作をしないでください。道路交通法で禁止されています。

警告

- ⊘ 濡れた手で本製品に触らないでください。感電するおそれがあります。
- ⊘ 以下のような場所へは取り付けしないでください。
 - エアバッグの動作の妨げになる場所
 - 運転の妨害となる恐れのある場所
 - 突起物として危険が生じる場所
 - 衝撃が加わる場所

- ⊘ 本製品またはその付属品は、お子様が手に触れないようにしてください。特に乾電池には絶対に触れさせないようにご注意ください。

注意

- ⊘ 水滴や油などで濡らさないでください。故障の原因になります。
- ⊘ 分解・改造を行わないでください。弊社では分解・改造を行った場合の責任・補償は一切負いかねます。

- ⊘ 携帯電話のバッテリーの充電中は、本製品を使用しないでください。雑音の発生や誤動作の原因になります。



- ⊘ 電磁気の発生している場所での使用は避けてください。

- ⊘ 長期間使用しない場合は、電池を外して保管してください。

- ⊘ ご使用の前に電話帳やメールなどの控えを取ってください。

- ⊘ 本製品使用による要因で、携帯電話のメモリの消失、および通話の機会を逃したために発生した付随的な補償について、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

携帯電話とのつなぎかた

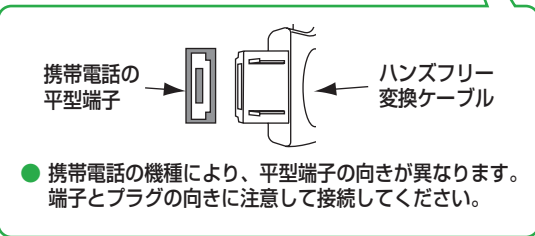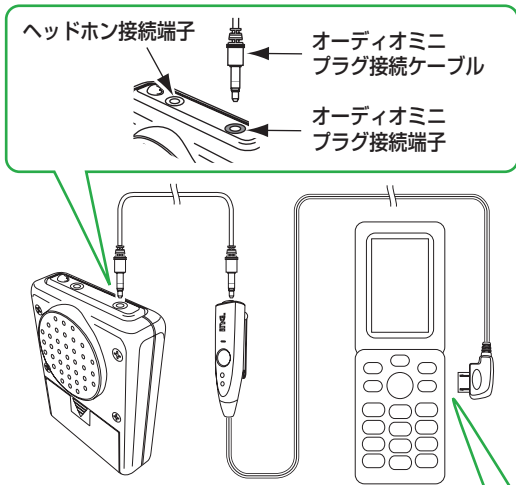

- 携帯電話の機種により、平型端子の向きが異なります。端子とプラグの向きに注意して接続してください。


メモ

- ハンズフリースピーカ本体には、市販のイヤホンまたはヘッドホン（オーディオミニプラグのもの）を接続できます。イヤホン／ヘッドホンを接続した場合は、スピーカから音が出ません。


こんな使いかたができます！

■ 鞆、バッグなどに入れて

カバンから携帯電話を取り出さずに電話を受けてお話ししたり、電話をかけたりできます。

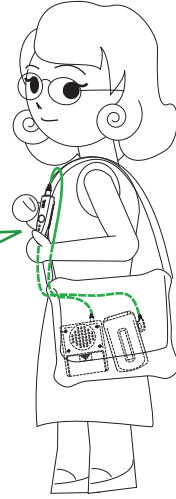


■ 自動車に取り付けて

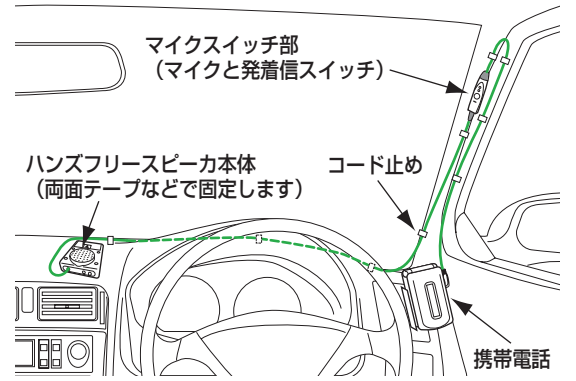

■ モノラルスピーカとして


ミニラジオやコンパクトプレイヤーなどに接続すれば、アンプ付きのモノラルスピーカとして使用できます。

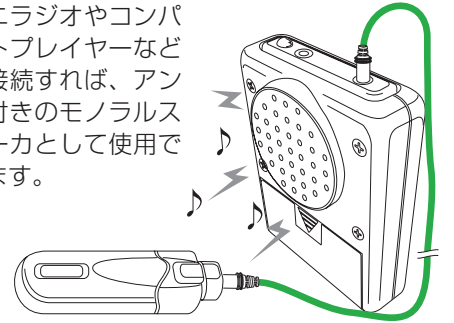

電話を受ける

1 携帯電話の呼び出し音が鳴ったら、「発着信スイッチ」を長押しします。

約2秒間押し続けると電話に出ることができます。スイッチを離してお話ください。

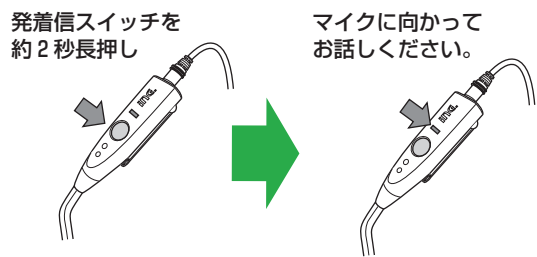


マイクに向かってお話ください。

2 電話を切るには、もう一度「発着信スイッチ」を長押しします。

約2秒間押し続けると「ブーブー」と鳴って電話が切れます。相手のかたが電話を切った場合は、同様に「ブーブー」と鳴り、自動的にこちらからの通話も切れます。

発着信スイッチを約2秒長押しして電話を切ります。




メモ

- 本製品を使用するには、あらかじめ携帯電話でリモートスイッチ（本製品の発着信スイッチ）を使用する設定が必要な場合があります。詳しくはお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 携帯電話で「自動着信」を設定すると、スイッチを押さなくても自動的に電話に出ることができます。詳しくはお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 通話を終了した後も、しばらく動作表示ランプが点灯していることがあります。

電話をかける

1 待ち受け中に「発着信スイッチ」を長押しします。

あらかじめ携帯電話で設定した番号に電話をかけます。発着信スイッチを使わずに、普通に携帯電話でダイヤルしたり、電話帳から電話をかけることもできます。

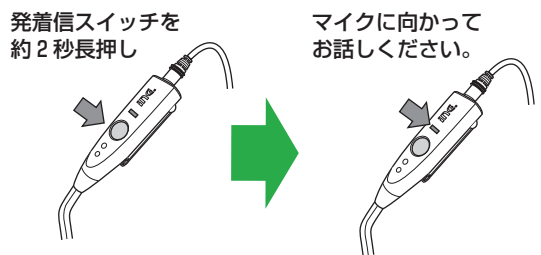

マイクに向かってお話ください。

2 電話を切るには、もう一度「発着信スイッチ」を長押しします。

約2秒間押し続けると「ブーブー」と鳴って電話が切れます。相手のかたが電話を切った場合は、同様に「ブーブー」と鳴り、自動的にこちらからの通話も切れます。

発着信スイッチを約2秒長押しして電話を切ります。



メモ

- 発着信スイッチを使用して電話をかけるには、あらかじめ電話をかけたい番号をイヤホン発信用として登録しておく必要があります。詳しくはお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 通話を終了した後も、しばらく動作表示ランプが点灯していることがあります。



パール電子工業株式会社

〒518-0754 三重県 名張市 緑ヶ丘西263番地
TEL : 0595-64-1294 (本社)
FAX : 06-6913-4678 (大阪情報センター)